



# Bering

Habitation courante ou bon standing


Une fermeture renforcée et un antivol efficace

## Descriptif


- Ensemble de boîtes aux lettres de marque VISOREX, modèle anti-vandale BERING conforme à la norme NF D 27 404.
- Coffre soudé monobloc en tôle d'acier électrozinguée avec équerres de renfort d'angle soudées.
- Porte collective, tubes d'acier 16 x 16 mm et profilé tôle d'acier électrozinguée soudés, équipée d'un système de condamnation multipoint anti-vandale et de protège-gonds en acier.
- Alvéole de hauteur 260 x largeur 260 x profondeur 340 mm, équipée d'un porte-étiquette.
- Portes individuelles tôle d'acier 12/10<sup>e</sup> galvanisée avec antivol incorporé, condamnées par une came 40/10<sup>e</sup> avec équerre de renfort anti-vandale et équipées d'un porte-étiquette inaccessible de l'extérieur.
- Option clapet alu laqué.
- Articulation par axe de diamètre 6 mm démontable.
- Finition du coffre et des portes par laquage poudre polyester cuite au four. Couleurs au choix suivant nuancier.
- Option : encadrement Linéa.



## Dimensions hors tout - Profondeur 390 mm

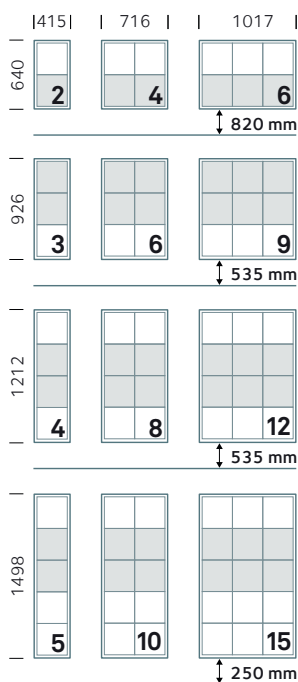

## Débattements des portes collectives



### Accessibilité



Les hauteurs de pose indiquées doivent être respectées pour une conformité à la loi sur le handicap.  
[http://www.visorex.com/\\_fichiers/normes\\_visorex.pdf](http://www.visorex.com/_fichiers/normes_visorex.pdf)



### Compléments techniques proposés

- Tableau d'affichage incorporé
- Tableau indicateur incorporé
- Emplacement interphone incorporé
- Corbeille incorporée
- Tôle d'habillage arrière
- Profilé d'encadrement Linéa
- Couvre-joints pour encastrement
- Piètements
- Percements spéciaux pour serrures
- Clés supplémentaires
- Clapet alu laqué



Equerre de renfort



Encadrement Linéa



Renfort de gonds



Porte avec clapet



Tringlerie 3 points



Antivol porte individuelle