





Dimensions hors tout - Profondeur 310 mm

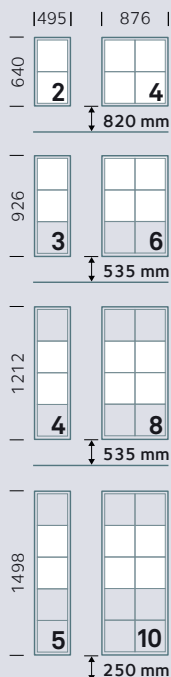

Débattements des portes collectives



Accessibilité



Les hauteurs de pose indiquées doivent être respectées pour une conformité à la loi sur le handicap.
http://www.visorex.com/_fichiers/normes_visorex.pdf

Messine

Habitation courante ou bon standing
 Des dimensions inversées pour les halls étroits



Descriptif

- Ensemble de boîtes aux lettres de marque VISOREX, modèle anti-vandale MESSINE conforme à la norme NF D 27 404.
- Coffre soudé monobloc en tôle d'acier électrozinguée avec équerres de renfort d'angle soudées.
- Porte collective, tubes d'acier 16 x 16 mm et profilé tôle d'acier électrozinguée soudés, équipée d'un système de condamnation multipoint anti-vandale et de protège-gonds en acier.
- Alvéole de hauteur 260 x largeur 340 x profondeur 260 mm, équipée d'un porte-étiquette.
- Portes individuelles, tôle d'acier 12/10^e galvanisée, condamnées par une came 40/10^e et équipées d'un porte-étiquette inaccessible de l'extérieur.
- Articulation par axe de diamètre 6 mm démontable.
- Finition du coffre et des portes par laquage poudre polyester cuite au four. Couleurs au choix suivant nuancier.
- Option : encadrement Linéa.

☰ Compléments techniques proposés

- Tableau d'affichage incorporé

- Tôle d'habillage arrière

- Piètements

- Tableau indicateur incorporé

- Profilé d'encadrement Linéa

- Clés supplémentaires

- Emplacement interphone incorporé

- Couvre-joints pour encastrement

- Percements spéciaux pour serrures