




Dimensions hors tout - Profondeur 186 mm




Séville

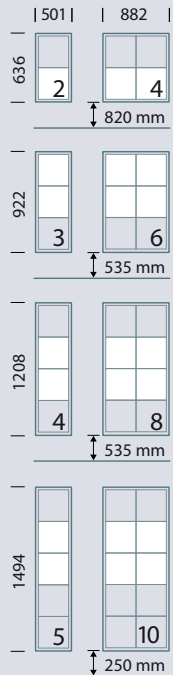

Tolède



Débattements des portes collectives



Accessibilité

Les hauteurs de pose indiquées doivent être respectées pour une conformité à la loi sur le handicap.
http://www.visorex.com/_fichiers/normes_visorex.pdf

Séville et Tolède

Habitation courante ou bon standing
 Un encombrement réduit pour des halls étroits



Descriptif

- Ensemble de boîtes aux lettres de marque VISOREX, modèles anti-vandale SÉVILLE et TOLÈDE conformant à la norme NF D 27 407.
- Coffre en panneau mélaminé décors 19 mm, chants plaqués, assemblé à angles droits.
- Porte collective, tubes acier 16 x 16 mm et tôle d'acier électrozinguée, équipée d'un système de condamnation multipoint.
- Alvéole de hauteur 260 x largeur 360 x profondeur 130 mm équipée d'un porte-étiquette.
- Portes individuelles articulées par un axe, diamètre 6 mm démontable et condamnées par une came 40/10°.

☰+ Compléments techniques proposés

- Tableau d'affichage incorporé
- Tableau indicateur incorporé
- Emplacement interphone incorporé

- Corbeille incorporée
- Couvre-joints pour encastrement
- Piètements

- Percements spéciaux pour serrures
- Clés supplémentaires

Descriptif complémentaire pour SÉVILLE

- Porte individuelle en panneau MDF décor 12mm. 10 décors au choix suivant nuancier.
- Finition de la porte collective par laquage poudre polyester cuite au four : gris lumière, ivoire clair, pierre, brun noyer suivant nuancier.

Descriptif complémentaire pour TOLÈDE

- Porte individuelle tôle d'acier galvanisée 12/10°.
- Finition façade coloris unique : 22 couleurs mates selon nuancier.