





Dimensions hors tout - Profondeur 390 mm

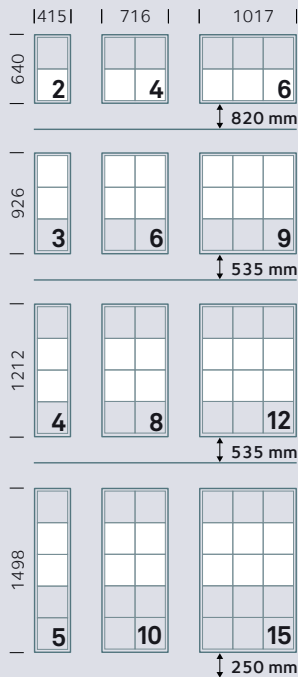

Débattements des portes collectives

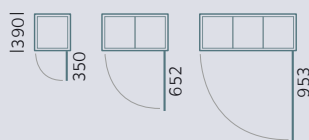

Accessibilité



Les hauteurs de pose indiquées doivent être respectées pour une conformité à la loi sur le handicap.
http://www.visorex.com/_fichiers/normes_visorex.pdf

Sydney

Habitation courante ou bon standing

Le mariage de l'acier et du bois



Descriptif

- Ensemble de boîtes aux lettres de marque VISOREX, modèle anti-vandale SYDNEY conforme à la norme NF D 27 404.
- Coffre soudé monobloc en tôle d'acier électrozinguée avec équerres de renfort d'angle soudées.
- Porte collective, tubes d'acier 16 x 16 mm et profilé tôle d'acier électrozinguée soudés équipée d'un système de condamnation multipoint anti-vandale et de protège-gonds en acier.
- Alvéole de hauteur 260 x largeur 260 x profondeur 340 mm, équipée d'un porte-étiquette.
- Portes individuelles en panneau MDF décor 12 mm condamnées par une came 40/10°.
- Articulation par axe de diamètre 6 mm démontable.
- Finition du coffre et de la porte collective par laquage poudre polyester cuite au four. 22 Poudres polyester fines textures mates suivant nuancier.
- Finition des portes individuelles mélaminé 10 décors suivant nuancier.
- Option : encadrement Linéa.

☰ Compléments techniques proposés

- Tableau d'affichage incorporé

- Tableau indicateur incorporé

- Emplacement interphone incorporé

- Corbeille incorporée

- Tôle d'habillage arrière

- Profilé d'encadrement Linéa

- Couvre-joints pour encastrement

- Piètements

- Percements spéciaux pour serrures

- Clés supplémentaires